

# TRANSMETTEUR UNIVERSEL BH-ISO


## 2Fils 4-20mA

Fiche Technique


# E3

Page 1/3

- Transmetteur 4-20mA
- Entrée RTD, Tc, mV et R
- Tension d'isolation 3.75 kVac
- Configuration via interface Flex Programmer
- Précision < 0.1°C en entrée Pt100
- Linéarisation, amortissement et indication d'état de programmes
- boucle de test et surveillance du signal par PC
- compensation de soudure froide interne, externe ou fixe
- EEx ia IIC T5/T6, ATEX II 1G, Ex N IIC T5/T6

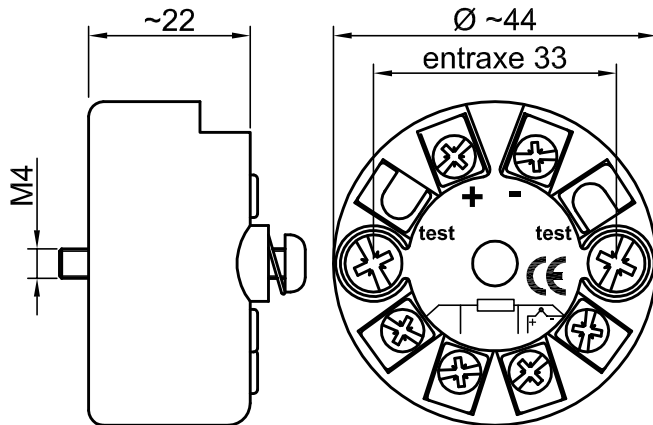

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

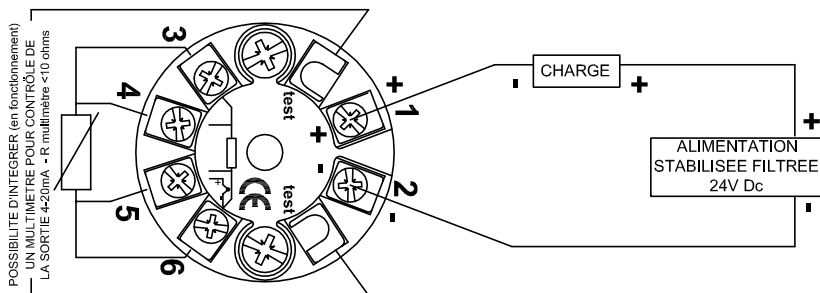

### SCHEMAS DE CABLAGE

